





PROTECTIONS
SOLAIRES
EXTÉRIEURES

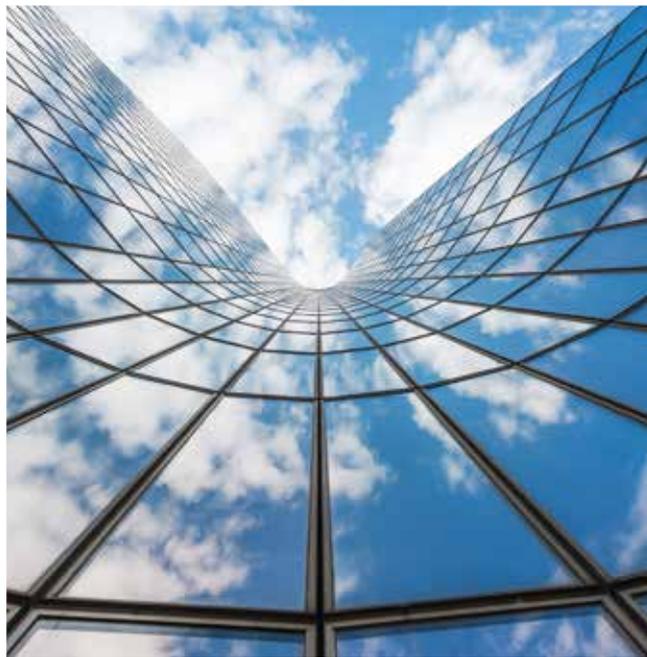

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À
VOTRE EXTÉRIEUR,
DU CONSEIL
À L'INSTALLATION

STORES DE FRANCE LE SPÉCIALISTE

DES STORES SUR MESURE ET SOLUTIONS DE
PROTECTION SOLAIRE POUR LES COLLECTIVITÉS,
LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS

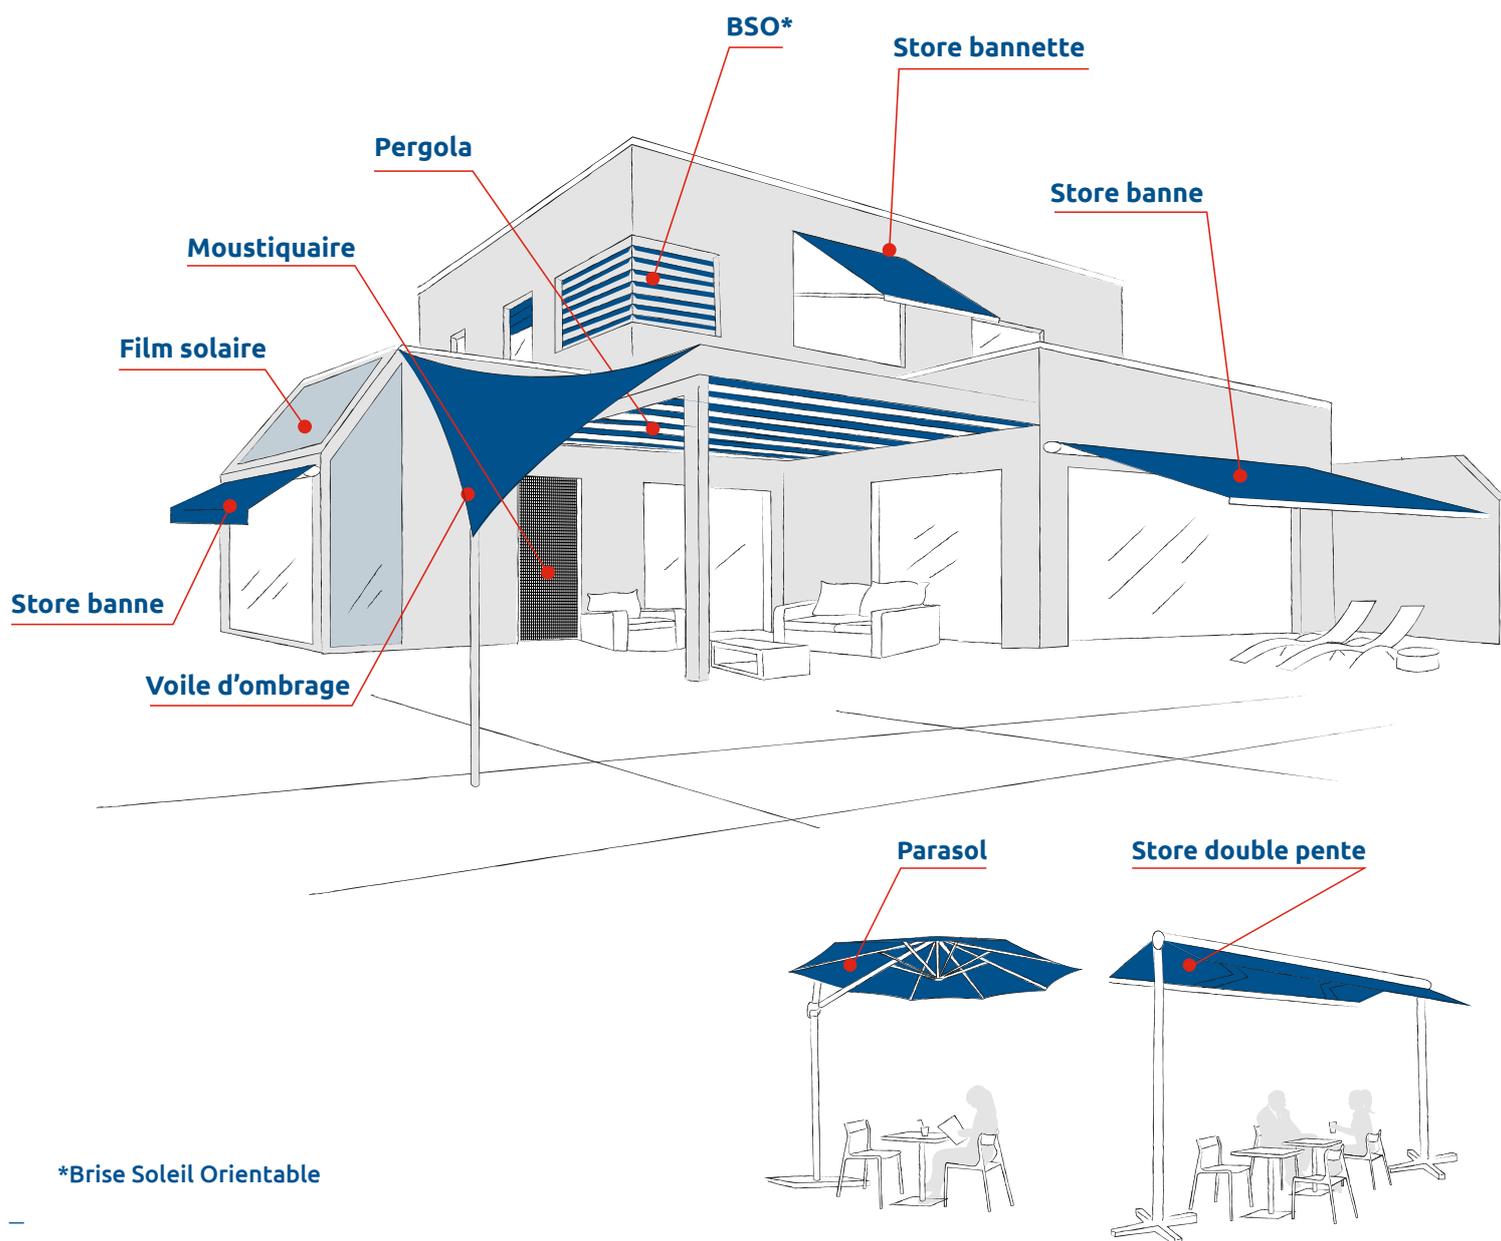

NOTRE HISTOIRE, LA PASSION DU MÉTIER, DES SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE

En quelques décennies, Stores de France est devenue un acteur majeur de l'installation de stores et protections solaires sur mesure. Guidée par la passion du métier et la volonté de satisfaire ses clients par un service et des produits de grande qualité, l'enseigne bénéficie de sa notoriété et d'un rayonnement national avec des spécialistes proches de chez vous qui vous apportent conseil et solutions adaptées à votre projet.



UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

Stores de France labellisée « Meilleure enseigne » depuis 2018 par la rédaction du magazine Capital.

Désignée comme une des références françaises en termes de qualité de service, Stores de France jouit, grâce à cette distinction, d'une véritable reconnaissance dans son secteur d'activité.



UN RÉSEAU DE SPÉCIALISTES EN PROTECTION SOLAIRE



UN RAYONNEMENT NATIONAL



DES AGENCES DE PROXIMITÉ



UNE GAMME DE PRODUITS SÉLECTIONNÉS POUR LEUR QUALITÉ ET POUR VOTRE CONFORT



UN ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL À LA POSE



UNE FABRICATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE



LA GARANTIE D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

STORES DE FRANCE VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

Conseil

Un spécialiste Stores de France se déplace chez vous afin de vous proposer les solutions les mieux adaptées en fonction de vos impératifs. Chaque demande réclame l'expertise d'un conseiller Stores de France qui s'appuie sur une longue expérience en protection solaire et une gamme constituée des meilleurs produits du marché.

Fourniture

Les agences Stores de France mettent l'expérience et l'excellence du réseau au service des collectivités, des entreprises et des particuliers de leur secteur géographique. Elles proposent une large gamme de stores et protections solaires de grande qualité, fabriqués sur mesure.

Installation

L'installation répond à des exigences de qualité tant au niveau technique que des relations humaines. Nous vous apportons une solution globale. Votre interlocuteur Stores de France a pour mission d'assurer un service irréprochable et une relation de proximité.

RÉACTIVITÉ, QUALITÉ ET PROXIMITÉ, LA CLÉ DE VOÛTE DE NOTRE PHILOSOPHIE



Devis remis en 24h suivant la visite

Stores de France s'engage à être réactif et à tout mettre en oeuvre pour une expérience d'achat optimale.



Respect des délais annoncés

Notre expérience et notre savoir-faire permettent d'estimer des délais cohérents et de se tenir à ce qui a été annoncé au client.



Des prix fermes et définitifs

Le montant de la facture finale correspond point par point au devis gratuit établi par Stores de France.



Pièces et main d'œuvre

Stores de France garantit ses interventions «pièces et main-d'œuvre» partout en France.



« Chers clients,
dans ce catalogue vous
trouverez une offre de
produits de grande qualité
sélectionnés pour votre
confort et votre tranquillité.
Des stores bannes aux stores
enrouleurs en passant par
les voiles d'ombrage et films
solaires, choisissez l'expertise
de Stores de France pour faire
de votre projet une réussite. »

**JEAN-MARC DESERT,
DIRIGEANT DE STORES
DE FRANCE**




SOMMAIRE


STORES BANNES	7
PERGOLAS	17
VOILES D'OMBRAGE	24
RÉ-ENTOILAGE	26
PARASOLS	29
ENROULEURS VERTICAUX	32
BRISES SOLEIL ORIENTABLES	35
VOLETS ROULANTS	39
FILMS SOLAIRES	41
MOUSTIQUAIRES	43



Bien choisir la longueur et l'avancée de votre store banne

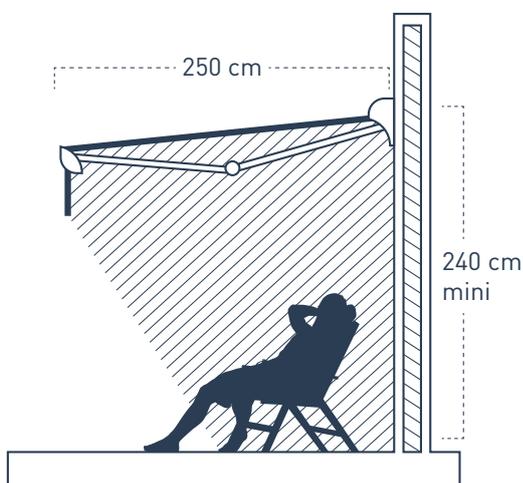

Avancée de 2,50 m : zone d'ombre de 1,20 m

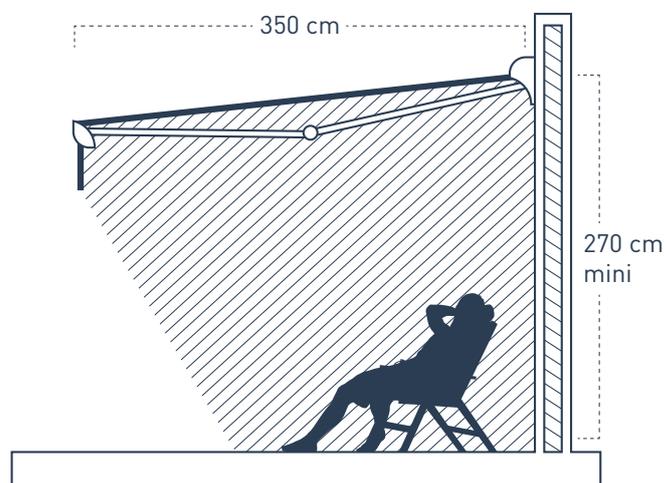

Avancée de 3,50 m : zone d'ombre de 2,30 m

STORES BANNES



Confortable et esthétique

Le store banne est fixé en façade pour dérouler grâce à ses bras, une toile tendue pour vous protéger du soleil en journée et de l'humidité en soirée.


Robuste et fiable, il habille balcons et terrasses en apportant un confort maximal et du cachet à votre extérieur, avec une large ombre portée.

Pour les terrasses professionnelles, des stores de grandes dimensions peuvent être réalisés sur mesure. Le store banne coffre protège efficacement la toile et les bras des intempéries.

Commande motorisée par télécommande ou par manivelle pour les stores de petites dimensions, Stores de France vous propose une large gamme de produits sur mesure, adaptée aux extérieurs professionnels et privés.

Conseil

La zone d'ombre habituellement recherchée est d'au moins 2 m, sauf en usage balcon et loggia.

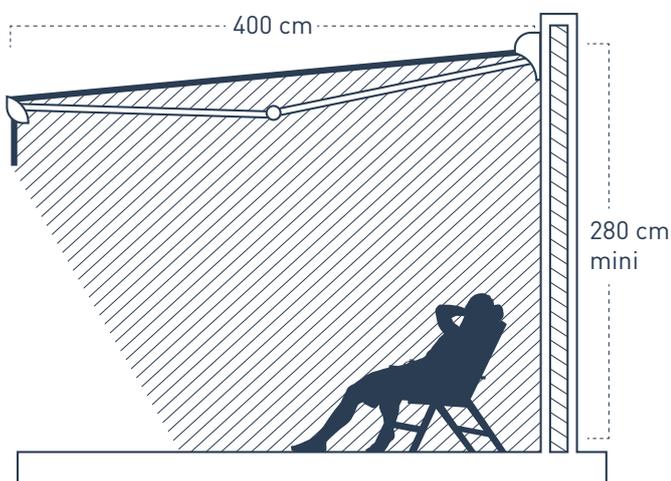

Avancée de 4,00 m : zone d'ombre de 2,80 m

Bannes avec bras à sangles : un avantage concurrentiel

Proposé sur les stores milieu et haut de gamme le système d'articulation des bras par sangles est utilisé à l'origine dans l'industrie aéronautique et breveté depuis une quinzaine d'années : ce ne sont pas moins de 18 câbles en acier inoxydable qui sont enrobés dans un matériau polymérisé.

Les avantages :

Robustesse sur la durée car il n'y a aucun frottement grâce à l'articulation auto-lubrifiée et les double roulements à billes.

Puissance de tension jusqu'à 130kg.

Excellente résistance à la corrosion car le système est fermé.

Testé à plus de 60 000 cycles d'ouverture et fermeture le système à sangles polymères est **le meilleur système à ce jour dans notre industrie.**

COFFRE PREMIUM 380

Contemporain haut de gamme : 20 coloris d'armature !


Le + produit : Option lambrequin déroulable & LEDS intégrées dans les bras



Coloris armature et coffre : 20 coloris standards sans plus-value - Les RAL sont présentés en page 9


Réalisation de coloris spéciaux dans toute la gamme de teintes RAL.

Coloris disponibles dans les finitions structuré fin, brillant et mat.

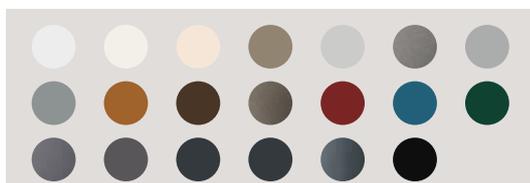




Encombrement réduit :

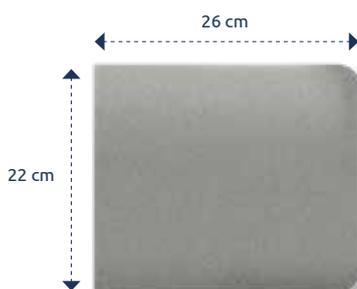

Chaîne flyer haute performance

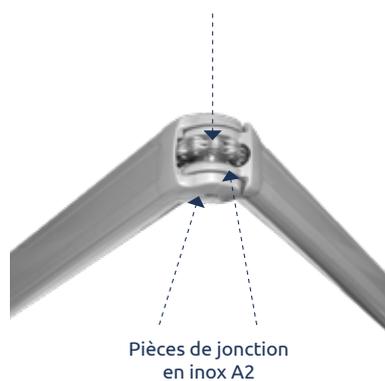

Découvrez le coffre Premium 380 en vidéo



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral de protection
- Dimensions maxi : 7 ml x 4m
- Éclairage par LEDS intégrés dans les bras
- Lambrequin déroulable
- Articulation des bras par chaîne, flyer haute performance, pièces de jonction Inox A2
- Inclinaison des bras : 5-45°
- Variation des LEDS de blanc froid à blanc chaud

VERSIONS DISPONIBLES



Motorisation Somfy ou équivalent



Fermeture automatique du store en cas de vent fort

Coloris de l'armature : 20 coloris standards sans plus-value

RAL 9016 Blanc signalisation *GG

RAL 9001 Blanc crème *GM

RAL 1013 Blanc perlé *F

RAL 1035 Beige nacré *PM

RAL 7035 Gris clair *F

RAL 9007 Aluminium gris *FM

RAL 9006 Aluminium blanc *GS

RAL 7042 Gris signalisation A *F

RAL 8001 Brun terre de Sienne *GM

RAL 8014 Brun sépia *GM

Marron *FM

RAL 3011 Rouge brun *GM

RAL 5009 Bleu azur *GM

RAL 6005 Vert mousse *F

DB 703 Mica de fer *FM

DB 703 Mica de fer *GM

RAL 7016 Gris anthracite *GM

RAL 7016 Gris anthracite *F

RAL 7016 Gris anthracite *FM

RAL 9005 Noir foncé *F

COFFRE EPICA

Design unique avec rétro-éclairage des joues

Le + produit : Lambrequin déroulable jusqu'à H1500 mm et LEDS en option



Coloris armature et coffre : ○ blanc 9010 ○ ivoire 1013 ● gris alu 9006
● marron 8017 texturé ● anthracite Néro Sablé ● gris 7016 texturé.

Toiles : 300 références de grands fabricants dont Dickson-Constant

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral de protection
- Dimensions maxi : 7,05 ml x 4,10 m
- Bras à chaîne en acier inox A2
- Visserie Inox A2
- Pose murale
- En option : Lambrequin déroulable maxi : 5,93 ml x 3,60 m

VERSIONS DISPONIBLES



LEDS : Sous-coffre, Bras



Motorisation Somfy ou équivalent. Télécommande ou interrupteur




Fermeture automatique du store en cas de vent fort

COFFRE SPLENBOX 400

Robuste et élégant : 100% Alu renforcé et Inox A2

Le + produit : Des bras à double roulement à billes auto-lubrifiés, une articulation sans frottement ni usure

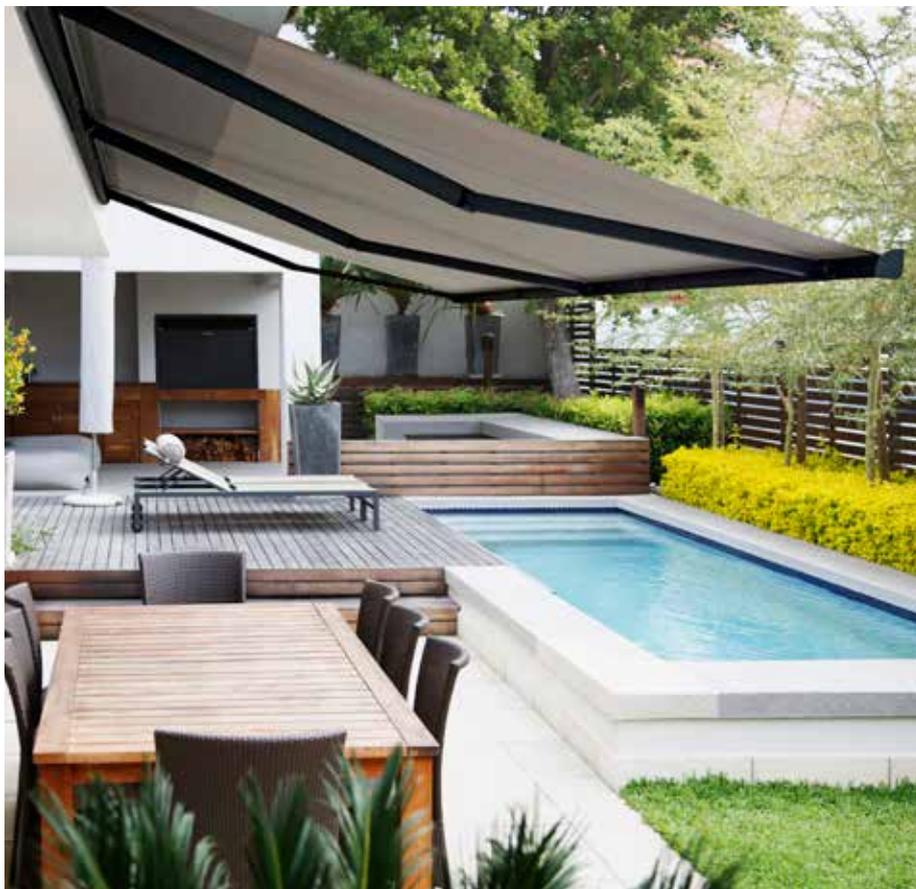

Coloris armature et coffre : ○ blanc 9016 ○ ivoire 1015 ● gris anthracite texturé 7016 ● gris argent proche 9006 ● marron sablé 8019 ● noir sablé 9005
Autres coloris RAL sur demande.

Toiles : 300 références de grands fabricants dont Dickson-Constant



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral de protection
- Dimensions maxi : 5,92 ml x 4 m d'avancée
- Articulation des bras par sangle polymère à 18 câbles et double roulement à billes
- Armature en aluminium renforcé
- Visserie Inox A2
- Inclinaison réglable des bras : de 6° à 60°

VERSIONS DISPONIBLES



Motorisation Somfy ou équivalent. Télécommande ou interrupteur



Fermeture automatique du store en cas de vent fort



Eclairage intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée avec télécommande :

- LEDS blanches diffusantes (60 LEDS/ml)
- Couvre un angle diffus de 120°
- Indice de protection : IP65 (eau et poussière)
- Flux lumineux 160 Lumen/ml réparti sur une large surface
- Economique : coût d'éclairage divisé par 10

NB : l'option LEDS intégrées aux bras n'est pas proposée sur le SPLENBOX 300

COFFRE MATICBOX 350

Le + produit : Coffre ultra compact de 135mm pour un encombrement réduit



Coloris armature et coffre : ○ blanc 9016 ○ ivoire 1015 ● gris anthracite texturé 7016 ● gris argent proche 9006 ● marron sablé 8019 ● noir sablé 9005
Autres coloris RAL sur demande.

Toiles : 300 références de grands fabricants

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral de protection
- Dimensions maxi : 5,92 ml x 3 m ou 4,80 ml x 3,50 m
- Visserie Inox A2
- Inclinaison réglable des bras : de 10° à 80°

VERSIONS DISPONIBLES



Motorisation Somfy ou équivalent. Télécommande ou interrupteur



LEDS : Sous-coffre, Bras



Fermeture automatique du store en cas de vent fort

COFFRE STORBOX 300

Le + produit : Une valeur sûre, robuste et économique



Coloris armature et coffre : ○ blanc 9016 ○ ivoire 1015 ● gris anthracite texturé 7016 ● gris argent proche 9006 ● marron sablé 8019 ● noir sablé 9005
Autres coloris RAL sur demande.

Toiles : 300 références de grands fabricants

CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral de protection
- Dimensions maxi : 5,92 ml x 3 m ou 4,80 ml x 3,50 m
- Visserie Inox A2
- Inclinaison réglable des bras : de 0 à 75 degrés

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle



Motorisation Somfy ou équivalent. Télécommande ou interrupteur



LEDS : Sous-coffre, bras



Fermeture automatique du store en cas de vent fort

LOGGIA 210

Le + produit : Esthétique et économique



Coloris armature : ○ blanc 9016 ○ ivoire 1015 ● gris anthracite

Toiles : 300 références de grands fabricants

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : 5.94 ml x 3.50 m
- Visserie Inox A2
- Inclinaison réglable des bras : de 10° à 80°
- Le mécanisme et la toile restent exposés à l'extérieur, à la différence du coffre intégral
- Pose de face, plafond ou entre murs
- Fixation des supports de bras aux extrémités
- En option : auvent de protection en aluminium laqué
- Les réglages ultérieurs, remplacement de toile et interventions sont plus faciles qu'avec une banne coffre

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle



Motorisation Somfy ou équivalent. Télécommande ou interrupteur



Fermeture automatique du store en cas de vent fort

BANNETTE À PROJECTION

Store à l'italienne, une protection solaire élégante

Le + produit : Esthétique et forte résistance au vent



Coloris armature : ○ blanc 9016 ○ ivoire 1015 ● gris 7016

Autres coloris RAL sur demande.

Toiles : 300 références de grands fabricants dont DICKSON-CONSTANT

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : 11,80 ml x 1,60 m
- Visserie Inox A2
- Inclinaison réglable des bras : 90° ou 170°
- Pose en tableau ou en façade
- Adapté aux petites et aux grandes baies
- Forte résistance au vent grâce à ses bras reliés à la façade
- En option : auvent de protection en aluminium laqué
- Existe en version MICROBOX 300 avec coffre de 135 x 135 mm

Angle d'inclinaison, de 0° à 180°, pour une utilisation optimale en protection solaire

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle



Motorisation Somfy ou équivalent
Télécommande ou interrupteur

MONOBLOC ELEGANCE 350

Idéal pour les commerces et CHR

Le + produit : Jusqu'à 12 ml pour terrasses privées ou professionnelles



Coloris armature et auvent : ○ blanc 9010

Autres coloris RAL sur demande.

Toiles : 300 références de grands fabricants



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : 11.80 ml x 3.50 m
- Visserie Inox A2
- Inclinaison réglable des bras : de 10° à 80°
- Le mécanisme et la toile restent exposés à l'extérieur
- En option : auvent de protection en aluminium laqué
- Les réglages ultérieurs, remplacement de toile et interventions sont plus faciles qu'avec une banne coffre

VERSIONS DISPONIBLES

-  Manuel par treuil à manivelle
-  Motorisation Somfy ou équivalent Télécommande ou interrupteur (conseillée à partir de 4 x 3 m)
-  Eclairage LEDS
-  Fermeture automatique du store en cas de vent fort

MONOBLOC ELEGANCE 500

Spécial grandes terrasses

Le + produit : Jusqu'à 5 m d'avancée



Coloris armature : ○ blanc 9016

Autres coloris RAL sur demande.

Toiles : 300 références de grands fabricants

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : 11.80 ml x 5.0 m
- Visserie Inox A2
- Inclinaison réglable des bras : de 10° à 65°
- Tube autoportant carré de 50x50 mm en acier laqué
Tube d'enroulement : diamètre 80 à goutte
- Le mécanisme et la toile restent exposés à l'extérieur
- En option : auvent de protection en aluminium laqué
- Les réglages ultérieurs, remplacement de toile et interventions sont plus faciles qu'avec une banne coffre

VERSIONS DISPONIBLES

-  Motorisation Somfy ou équivalent. Télécommande ou interrupteur
-  Fermeture automatique du store en cas de vent fort


LE 110 DESIGN

Esthétique, robuste et élégant

Le + produit : Store terrasse polyvalent jusqu'à 12ml



Coloris armature et coffre : 20 coloris RAL standard sans plus-value

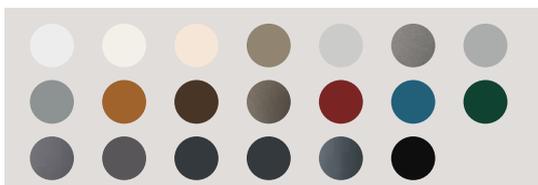

Les RAL sont présentés en page 9



CARACTÉRISTIQUES

- Monobloc avec auvent de protection de la toile en option
- Dimensions maxi : 7 ml x 4 m
- Manchonnable jusqu'à 12 ml
- Inclinaison : 5-40°
- Bras en aluminium
- Articulation des bras par chaîne flyer haute performance, pièces de jonction Inox A2
- 200 références de toiles
- LABEL QUALICOAT

VERSIONS DISPONIBLES

-  Motorisation Somfy ou équivalent
-  Fermeture automatique du store en cas de vent fort
-  Avec lambrequin


LE 186 RETRO

Look vintage pour terrasses professionnelles

Le + produit : Dimensions jusqu'à 19 ml, idéal terrasses professionnelles



Coloris armature et coffre : 20 coloris RAL standard sans plus-value

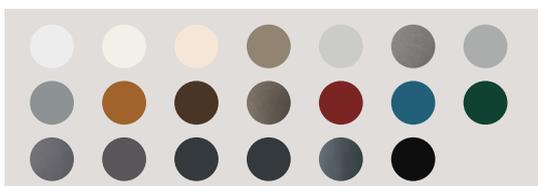

Les RAL sont présentés en page 9



CARACTÉRISTIQUES


- Dimensions : jusqu'à 6.75 m d'avancée et 19 ml en abouté avec un seul moteur
- Bras escamotables avec équilibreurs, en acier ou aluminium selon la dimension
- Stabilité élevée pour les avancées et les largeurs extrêmes grâce aux bras escamotables spéciaux
- Auvent de protection profilé en aluminium 350mm

VERSIONS DISPONIBLES

-  Motorisation Somfy IO
-  Capteur vent EOLIS 3D
-  Capteur soleil SUNIS II IO

COFFRE DOUBLE-PENTE

Le + produit : Solution idéale pour terrasse indépendante

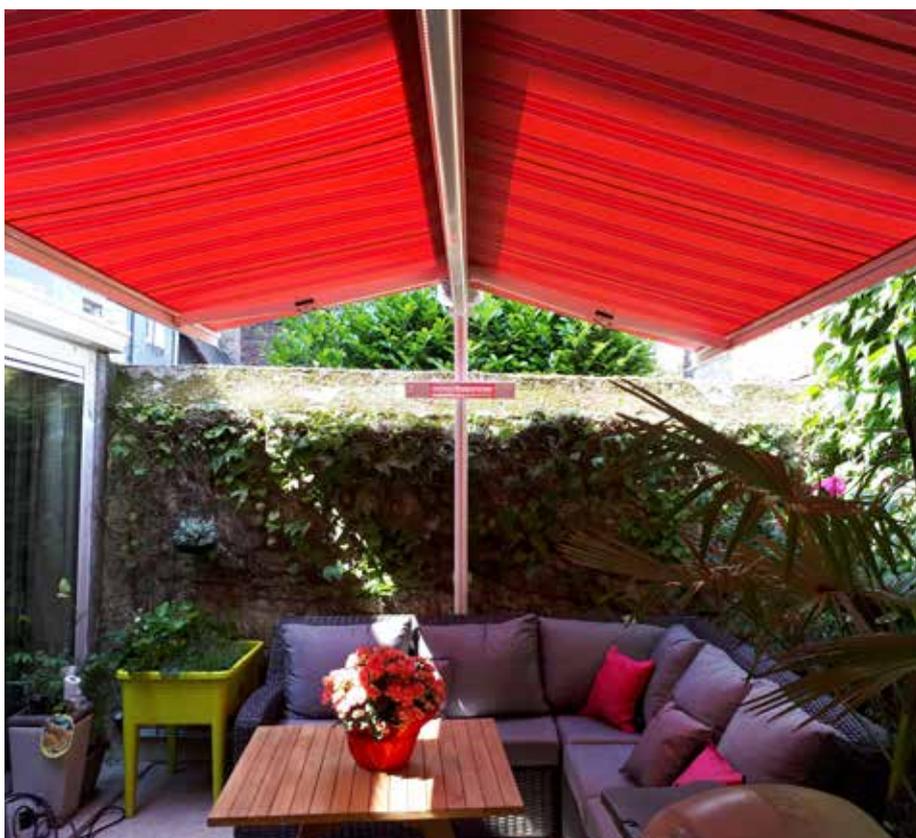

Coloris armature et coffre : ○ blanc 9016 ● gris anthracite texturé 7016

Toiles : 300 références de grands fabricants dont DICKSON-CONSTANT



CARACTÉRISTIQUES

- Coffre intégral de protection
- Dimensions maxi : 5,90 ml x 3 ml (x2)
- Visserie Inox A4
- Système de plein air indépendant autoporté composé d'un tube d'enroulement en acier galvanisé (diamètre 80 mm) avec toile, monté sur une armature en acier laqué
- La toile tendue se déroule grâce à des bras équipés de ressorts en tension invisibles et ses deux pieds porteurs permettent de le placer n'importe où
- Stabilité garantie grâce aux renforts d'angle, même pour les dimensions maximales
- Système de blocage anti-vent évitant l'élévation des bras même par vents convergents
- Possibilité de fixer la structure au sol ou pieds à poser pour une mobilité aisée

VERSIONS DISPONIBLES

-  Manuel par treuil à manivelle (pour les petits modèles)
-  Motorisation Somfy ou équivalent Télécommande ou interrupteur
-  Eclairage LED : Bras
-  Fermeture automatique du store en cas de vent fort

VOS STORES CONNECTÉS AVEC SOMFY

Profitez de plus de confort en contrôlant vos équipements avec une seule télécommande



SITUO® 1 IO PURE SANS FIL

Télécommande pour contrôler 1 équipement ou un groupe d'équipement

CARACTÉRISTIQUES :

- Fonction : montée, descente, stop et position favorite « my »
- Dimensions : 139 x 42 x 16 mm

SITUO® 5 IO

Télécommande de centralisation pour piloter jusqu'à 5 groupes d'équipements dans la maison

CARACTÉRISTIQUES :

- Fonction : montée, descente, stop et position favorite « my »
- Dimensions : 139 x 42 x 16 mm



SITUO® IO POUR VARIATION

Télécommande sans fil 1 canal ou 5 canaux, avec molette d'orientation : permet de contrôler l'inclinaison des lames de vos brise-soleil (B.S.O), stores vénitien extérieurs et pergolas à lames orientables

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions : 139 x 45 x 19 mm



SMOOVE ORIGIN® IO – BOUTON

Point de commande mural individuel ou de pièce, IO-homecontrol®

CARACTÉRISTIQUES :

- Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce
- Fonction : montée, stop, descente et position favorite « my »
- Dimensions : 80 x 80 x 10 mm



CAPTEUR VENT EOLIS® 3D WIREFREE IO SANS FIL

Eolis® 3D Wirefree IO, est un capteur radio de vibrations autonome (sans fil)

CARACTÉRISTIQUES :

- Une protection individuelle et discrète pour les stores bannes contre le vent
- Personnalisation possible du seuil de sensibilité directement sur le capteur
- Produit posé en bout de la barre de charge, côté moteur
- Indication de piles faibles via LED
- Dimensions 153 x 38 x 25 mm



CAPTEUR SOLEIL SUNIS® II WIREFREE IO

Capteur soleil radio io sans fil et autonome de protection solaire en façade pour stores extérieurs, enrouleurs screens extérieurs, pergolas, brise-soleil (B.S.O) et volets roulants. Il gère la descente et la remontée des équipements en fonction de la présence ou non du soleil, selon le seuil choisi. Il mesure l'ensoleillement de l'aube au crépuscule. Couplez votre capteur de soleil à votre box domotique TaHoma® pour réaliser des économies d'énergie en été comme en hiver, en régulant la température de votre habitat et augmentez votre confort en diminuant l'éblouissement lorsque le soleil tape sur les baies vitrées

CARACTÉRISTIQUES :

- Seuil de mesure d'ensoleillement : 50 à 100 k Lux
- Diamètre : 78 mm - Epaisseur : 37 mm



TAHOMA® SWITCH

La première commande intelligente pour centraliser et connecter les équipements de la maison : pilotez vos stores, brise-soleil (B.S.O) et volets à partir de votre mobile

CARACTÉRISTIQUES :

- Une commande centrale
- Une solution ouverte et évolutive, compatible avec les produits Somfy et partenaires ainsi que les assistants vocaux Google, Amazon Alexa, HomeKit®
- Grâce à la connexion WIFI TaHoma® Switch peut être placée n'importe où dans le logement
- Compatible io-homecontrol®, RTS & Zigbee 3.0
- Dimension : 16.2 cm L x 3.4 cm l x 6.75 cm H

PERGOLAS



DE LA PERGOLA TOILE À LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Un concept innovant qui s'intègre à tout
type d'architecture



Pergolas toile

Pergola d'excellence, élégante et confortable, la pergola toile associe confort et élégance pour un prix attractif.

Structure en aluminium thermo-laqué en pose autonome sur 4 pieds ou posée sur 2 pieds et reliée à la façade. Commandé par motorisation, un store toile se déroule rapidement pour créer une zone d'ombre efficace durant la journée.

Avantage produit :

En hiver, la toile est protégée dans un coffre et offre une luminosité totale aux pièces intérieures.

Sur devis :

une gamme complète de pergolas toile modulaires avec store déroulable motorisé ou simplement couvertes en toile de store sur mesure.

PERGOLA SIRIO

Le + produit : Moderne, robuste et multifonctions : Pergola toile enroulable, store sur véranda ou store de toiture



Coloris d'armatures disponibles : ○ blanc brillant 9010 ● gris anthracite texturé 7016

Autres coloris RAL sur demande.

Toiles et coloris : 300 références de grands fabricants dont Dickson – Constant

Garantie mécanisme & moteur **5ans** Garantie toile Dickson **10ans**

ID2 VIP

Chic et élégante



Coloris standards structure et coffre : ○ blanc lisse 9010 ● gris anthracite texturé 7016

Autres coloris RAL sur demande.

Toiles et coloris : 300 références de grands fabricants

Garantie mécanisme & moteur **5ans** Garantie toile Dickson **10ans**

CARACTÉRISTIQUES

Pergola coffre adossée murale avec toile enroulable

- Dimensions maxi 1 module : 5,93 ml x 5 m d'avancée
- Dimensions maxi 2 modules : 11,86 ml x 5 m d'avancée
- Fixation murale du coffre + 2 pieds de 80 mm x 80 mm
- Dimensions coffre : H 195 mm x P 250 mm
- Hauteur de passage : sur mesure
- Tube d'enroulement Ø 110 mm aluminium
- Guidage par coulisses ZIP
- Barre de charge Aluminium avec ressort de tension intégré
- Evacuation des eaux de pluie dans les poteaux

VERSIONS DISPONIBLES



Motorisation Somfy IO Pergola avec Télécommande



LEDs sous traverse intermédiaire (le plus fonctionnel), entre les coulisses, sous coffre.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : 5 x 5 m
- Structure en aluminium laqué avec 2 stores enrouleurs motorisés : l'un se déploie entièrement à l'horizontal avec une inclinaison de 15% et l'autre, fait office de lambrequin vertical, se déploie en façade avec une hauteur choisie de 500 à 800 mm
- L'installation peut être autonome sur 4 pieds ou en fixation murale sur façade
- Hauteur de passage : 2350 mm
- Hauteur maxi hors-tout : 2460 mm
- Motorisation Somfy Radio : avec télécommande multicanaux

VERSIONS DISPONIBLES



Motorisation Somfy ou équivalent Télécommande ou interrupteur



Eclairage LEDs

ID4 – PERGOLA STORE

Nombreuses combinaisons d'installation

Le + produit : Idéal pour une utilisation à l'année, pour particuliers ou professionnels type C.H.R



Coloris de série armature : ○ blanc lisse 9010 ● gris anthracite texturé 7016

Autres coloris RAL sur demande.

Toiles et coloris : 300 références de grands fabricants

Garantie mécanisme & moteur  Garantie toile Dickson 

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : largeur jusqu'à 15 m x 10 m d'avancée
- ID4 est un store de véranda avec coffre posé sur une armature
- La structure de section 110mm x 110mm est démontable avec toile étanche : parfaitement adaptée à l'usage professionnel
- Le vélum motorisé se déroule sous la structure grâce à des coulisses guides


VERSIONS DISPONIBLES

-  Motorisation Somfy ou équivalent
Télécommande ou interrupteur
-  Eclairage LEDS

Pergolas bioclimatiques

Avec la pergola bioclimatique, gagnez en confort en vous protégeant du soleil et des intempéries.

En maîtrisant l'apport solaire grâce aux lames orientables, l'air ambiant est renouvelé et rafraîchi en gardant un espace ombragé : la température intérieure est régulée en apportant une ventilation naturelle. La pergola est simplement raccordée à l'installation électrique de la maison.

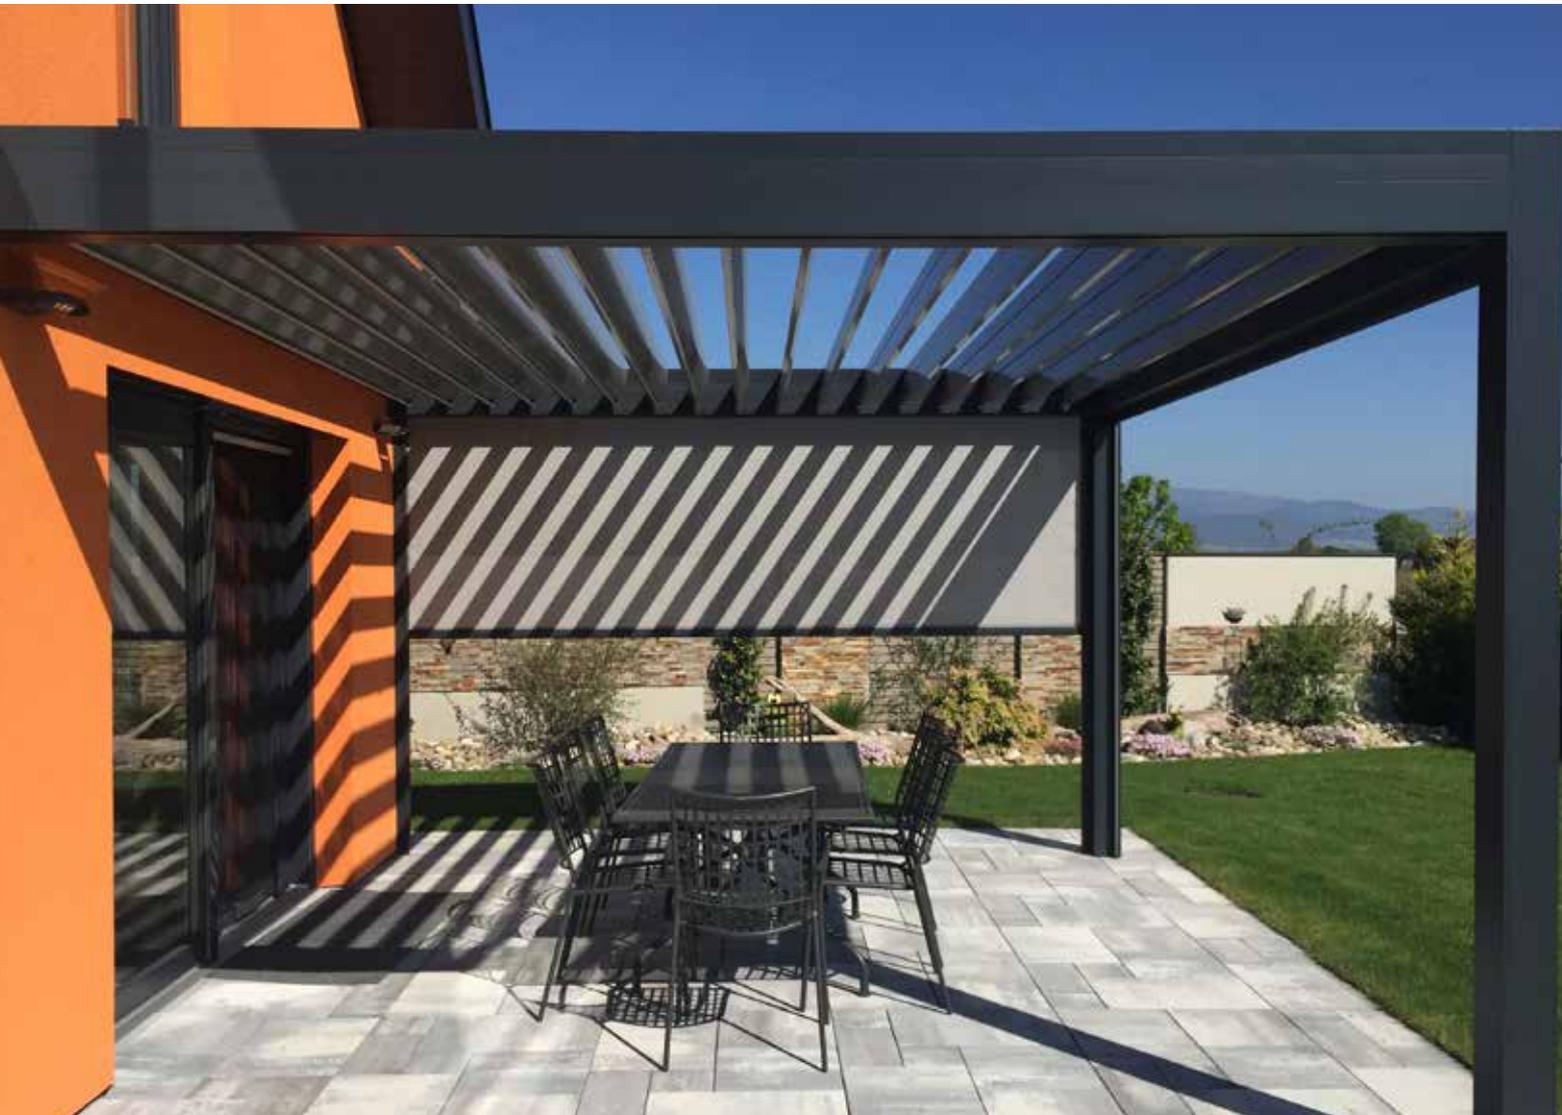

La marque de fabrique d'un thermolaquage de qualité, le label Qualicoat® est le 1^{er} label de qualité au monde pour produits thermolaqués de qualité supérieure sur le revêtement d'aluminium.

Qualité du laquage, de la peinture et du revêtement sur l'aluminium et ses alliages, le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique à la menuiserie aluminium sur laquelle il est appliqué. Garant de la qualité de cette mise en oeuvre, le label Qualicoat® atteste que le thermolaquage des produits et composants mis en oeuvre répond à un ensemble de tests normalisés :

- l'épaisseur de la couche de laque (minimum moyenne de 60 µm sur faces vues, avec aucune mesure inférieure à 48 µm),
- l'adhérence de la laque,
- la bonne polymérisation de la laque,
- la résistance mécanique de la laque,
- la résistance au brouillard salin acétique du produit laqué,
- la qualité de la résistance à la corrosion,
- la résistance (teinte et brillance) aux UV et à une exposition extérieure.



PERGOLA BIOCLIMATIQUE ELEANCE

Design et performance

Le + produit : Protection solaire idéale grâce à ses lames, orientables jusqu'à 145°, en assurant une circulation naturelle de l'air



Poutre avec chéneau intégré de 210 mm x 155 mm

Dimensions des lames : 223 x 49 mm

Orientation des lames : de 0° à 145°

Coloris de série armature : ○ blanc 9010 ● gris anthracite texturé

Coloris de série de lames : ○ blanc satiné

Autres coloris RAL sur demande.

L'écoulement des eaux de pluie s'effectue par un ou plusieurs poteaux (en fonction de la taille de la pergola). Afin d'assurer une parfaite évacuation, le diamètre d'écoulement prévu est de 80 mm, une garantie contre les débordements.

Garantie structure  Garantie véris  Motorisation 



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : largeur jusqu'à 5,0 m x 7 m d'avancée grâce à sa structure de forte section
- Plusieurs modules peuvent être assemblés jusqu'à 35 m²
- Composée d'un plafond plat de lames étanches et résistantes au vent jusqu'à 100 km/h
- Pieds en aluminium extrudé de 140 mm x 140 mm fixés au sol par platines invisibles (intégrés aux profils verticaux) en acier électro-zingué ou inox, aucune vis apparente, pour une finition parfaite
- Types de pose : libre sur quatre pieds, en appui contre un mur, entre murs

VERSIONS DISPONIBLES



Motorisation
Télécommande ou interrupteur



Éclairage indirect par bandeau LEDS esthétique situé sur le dessus du chéneau (évite l'éblouissement et procure une lumière diffuse et efficace)

VOILES D'OMBRAJE



Dessinées sur mesure, les voiles d'ombrage résistent aux vents forts et aux intempéries

Embellir votre extérieur en lui apportant une touche élégante et contemporaine ? Laissez place à votre imagination ! De toutes dimensions avec créativité apportée dans les formes et le design, nos voiles d'ombrage sont conçues pour résister à des vents forts et aux intempéries.

Ancrées sur la façade ou haubanées à des mâts, les voiles sont installées par les professionnels de notre réseau pour l'aménagement de vos terrasses et espaces de détente, après une étude précise chez vous.

Conseil

Pour couvrir des surfaces importantes ou pour améliorer l'esthétique, pensez à la superposition des toiles. Nous proposons également un système de voile enroulable.

Votre projet dessiné en DAO
par un bureau de plan spécialisé.

- **Votre projet** vous sera présenté en amont pour validation des formes et du style.
 - **La toile la plus résistante** : parmi un choix important nous vous proposerons la toile la plus adaptée en fonction des contraintes existantes.
 - **Les meilleures toiles** : en acrylique ou PVC renforcé, elles offrent d'excellentes qualités, certaines sont imputrescibles et protègent jusqu'à 99% des rayons UV.
 - **Confection de grande qualité** : cousue ou assemblée par soudure haute fréquence.
 - **Renforts** : sur chacune de nos voiles les angles sont renforcés avec un triangle de PVC 650 g/m². Cela permet de résister aux fortes rafales de vent sans abîmer la voile.
- Pour les plus petites dimensions, selon la toile, les points d'accrochage sont équipés d'un anneau inox avec double sangle haute résistance en polypropylène 35 mm dans les angles.
- A partir d'une certaine dimension, les angles des voiles d'ombrage sont renforcés avec des câbles en pourtour et des plaques et contreplaques en acier inoxydable 304 L dans les angles.



CARACTÉRISTIQUES

DICKSON-CONSTANT garantit l'imputrescibilité et la tenue des coloris : 10 ans

Résistance minimum des couleurs de 4/5 sous l'action des ultra-violets et des intempéries norme NF EN ISO 105 B04

Toiles Acryliques DICKSON et brevets CLEANGARD® & PERMACLEAN® :

Issu de la nanotechnologie, le procédé Cleangard® confère à la toile une résistance importante contre les tâches, les corps gras et l'eau. Permaclean® transforme le textile en matière étanche et auto-nettoyante.



Collection	Composition	Finition	Imperméabilité	Poids au m ²	Compléments
COLLECTIONS DICKSON - CONSTANT					
Orchestra	Acrylique teinté masse Sunacryl	Traitement autonettoyant	95% (prévoir une pente de 25%)	290 g	180 coloris
Orchestra Max	Acrylique teinté masse Sunacryl enduite 1 face résine antifongique	Traitement autonettoyant et déperlant Permaclean	100%	320 g	31 coloris
Sunworker	100% polyester haute ténacité	Enduction PVC double face	100%	320 g	100% recyclable M1
Sunworker Cristal	100% polyester haute ténacité	Enduction PVC double face + contre-collage PVC cristal sur 1 face	100%	440 g	100% recyclable M1
COLLECTIONS SERGE FERRARI					
Soltis 86	Polyester	Enduit PVC	Non	380 g	M1
Soltis 92	Polyester	Enduit PVC	90%	420 g	M1
Précontraint 502	Polyester	Vernis bi-face	100%	590 g	M2
COLLECTION AUSTRALIA					
Australia	Polyéthylène		Non	350 g	M1

- La voile AUSTRALIA est cousue avec un fil TENARA polyester transparent de haute résistance : sa garantie est supérieure à celle de la toile.

TOILES SUR MESURE

Ré-Entoilage de tout type de store

Aux côtés des meilleurs fabricants de toiles comme Dickson-Constant et Serge Ferrari, Stores de France vous assure les meilleures garanties de durabilité et d'efficacité en protection solaire.

En toile acrylique ou similaire, un large choix de matières et coloris existe pour satisfaire toutes les demandes.

DES PROCÉDÉS RECONNUS POUR LEUR SOLIDITÉ

• Les brevets Cleangard® & Permaclean® des toiles acryliques Dickson

Issu de la nanotechnologie, le procédé Cleangard® confère à la toile une résistance importante contre les tâches, les corps gras et l'eau.

Par ailleurs, Permaclean® transforme le textile en matière étanche et auto-nettoyante.

• Stabilité dimensionnelle et imputrescibilité

La toile acrylique est « stable » : elle est tendue dans la rame de traitement puis fixée à haute température, ce qui lui procure une excellente stabilité dimensionnelle et l'empêche de pocher.

Dickson-Constant garantit l'imputrescibilité et la tenue des coloris (résistance minimum des couleurs de 4/5 sous l'action des ultra-violets et des intempéries, selon la norme NF EN ISO 105 B04) de ses toiles : ORCHESTRA, ORCHESTRA MAX, SYMPHONY et OPERA.

• Le Thermocollage

L'assemblage des laizes de toile sans couture est réalisé avec une colle polyuréthane à haut pouvoir adhésif. Ce procédé résiste à l'humidité et aux rayons solaires UV et procure une étanchéité totale. Avantage du thermocollage : il réduit de 80% le phénomène de « gaufrage » courant sur toiles acryliques cousues.

- Garantie en confection thermocollée : 5 ans
- Garantie en confection cousue : 2 ans

Stores de France est partenaire DICKSON SOLAR FABRICS

UNE TOILE À VOTRE IMAGE

• Personnalisation, pour commerces et professionnels :

Marquage de vos lettrages publicitaires, logos et visuels, par impression numérique ou marquage adhésif Graphic System pour thermo-fixage à chaud. Process garanti 3M® et Dickson-Constant, leader mondial de toiles pour stores.





Toiles Dickson-Constant : Opera, Orchestra, Sunvision, Sunworker

Garantie 



PARASOLS



Des parasols haut de gamme pour vos terrasses et espaces de détente

Nos clients particuliers ou C.H.R (Cafés, Hôtels, Restaurants) trouveront dans cette gamme un choix important de parasols robustes de grande qualité.

Nous proposons différents modèles avec un mât central, mât excentré ou à fixer sur façade.

Nos armatures sont en aluminium thermo-laqué, en acier, inox, bois ou bambou. De petites ou grandes dimensions, leur forme est carrée jusqu'à 5000 x 5000 ou ronde jusqu'à 6 m de diamètre.

Notre gamme comprend un large choix de toiles des plus grandes marques comme Dickson- Constant, Serge Ferrari, en acrylique, PVC ou polyester, selon vos besoins spécifiques et peuvent être imprimées durablement de logos ou lettrages publicitaires grâce à notre procédé de thermo-fixage à chaud.



PUB[®]

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en aluminium thermo-laqué, gris anthracite
- Mât Ø 35 mm en partie haute et Ø 38 mm en partie basse
- Formats en mm : Ø 2000 / Ø 2500 / 2000 x 2000 - Nouveau format 2500 x 2500
- Socles au choix, vendus séparément

BISTRO[®] BAMBOU

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en bambou
- Mât Ø selon dimensions : 38, 48 ou 58 mm
- Formats en mm : Ø 2500 / 3400 x 3400 / 2000 x 3000
- Socles au choix, vendus séparément

BOIS D'HONFLEUR[®]

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en bois exotique
- Mât centré Ø 48 ou 60 mm, selon format
- Formats en mm : Ø 2500 x 2500
- Socles au choix, vendus séparément

BISTRO ALU[®]

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en aluminium brossé. Mât centré Ø 35 mm, selon format
- Formats en mm : Ø 2000 / 2000 x 2000
- Socles au choix, vendus séparément

CARRÉ D'OMBRE[®]

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en aluminium laqué blanc avec éclairage, globe sur noix basse et baleines
- Mât ovoïdal excentré 65 x 95 mm : 8 baleines de section 15x25 mm
- Format en mm : 3000 x 3000
- Socles au choix, vendus séparément

DÉCOR D'HONFLEUR[®]

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en aluminium thermo-laqué blanc
- Mât rectangulaire nervuré, section 80 x 40 mm
- Mât excentré en angle
- Format en mm : 3000 x 3000
- Socles au choix, vendus séparément



MINISOCO® V2

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en aluminium thermo-laqué blanc, gris anodisé ou gris anthracite (selon stock disponible ou avec délais sur commande)
- Mât centré Ø 60 mm
- Formats en mm : 3 000 x 3 000 / 3 500 x 3 500 / 4 000 x 4 000 / 3 000 x 4 000
- Socles au choix, vendus séparément

MAXISOCO® V1

CARACTÉRISTIQUES :

- Armature en aluminium laqué blanc (noir ou alu anodisé, selon format)
- Mât centré rainuré Ø 78 mm
- Formats en mm : Ø 4000 / 5000 / 6000 / 4000 x 4000 / 4500 x 4500 / 5000 x 5000
- Socles pour dalles non compris

ENROULEURS SCREEN VERTICAUX



Jusqu'à 98% de l'énergie solaire rejetée, le store expert en protection solaire

Le store enrouleur vertical vous assure une protection solaire efficace, fabriqué sur le même principe qu'un volet roulant avec un coffre en aluminium laqué pour dissimuler et protéger la toile une fois remontée.

Idéal sur tout type de fenêtres, vérandas ou pergolas-bioclimateurs, il habille couramment les façades d'immeubles résidentiels ou tertiaires.

Ce store tamisant ou opaque est le plus efficace contre l'effet de serre. Un choix très important de toiles techniques vous est proposé afin de moduler la luminosité à l'intérieur des bâtiments et diminuer la chaleur selon vos besoins.




Avantages produit :

Gagnez en confort en maîtrisant l'apport solaire : protection ultra-performante contre l'effet de serre.

Grâce à son excellente filtration solaire, la température intérieure de la maison est régulée.

Ses coulisses latérales en aluminium laqué permettent de guider la toile pour un enroulement optimisé.

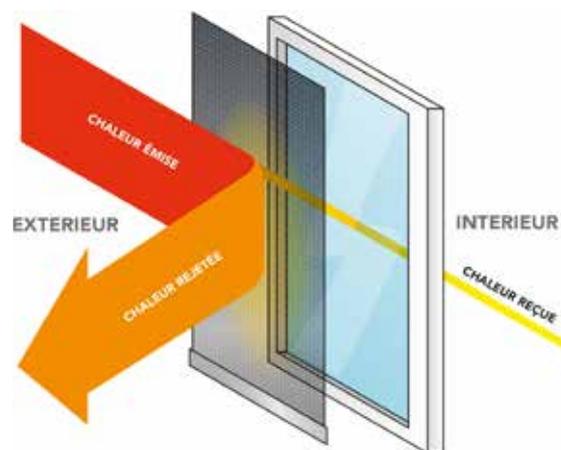

MAXISCREEN

Protection solaire efficace sur tout type de fenêtres, ou baies de pergola



Coloris : ○ blanc 9016 ○ ivoire 1015 ● gris anthracite 7016
● marron 8014 ● noir 9011 ● crème 9001 ● gris argent proche 9006
Autres coloris RAL sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : L5000 x H5000 mm
- Visserie : Inox A2
- Caisson de 100 x 100 mm en aluminium, caisson arrondi de 134 x 162 mm
- Toile pare-soleil ou opaque maintenue par guidage câbles ou conducteur inox 8 mm
- Types de pose : en façade, en plafond ou entre murs

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle



Motorisation Somfy ou équivalent Télécommande ou interrupteur

BANNETTE VERTICALE

S'adapte à tout type de fenêtres, baies de véranda ou pergola



Coloris : ○ blanc 9016. Autres coloris RAL sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : L5920 x H3500 mm
- Toile de protection solaire sur tube d'enroulement en acier galvanisé
- Types de pose : murale en façade ou plafond

OPTIONS DE GUIDAGE :

- Par câbles 2,5 mm de série
- Par conducteurs rigides inox diamètre 10 mm
- Par coulisses aluminium laqué de 38 x 120 mm

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle



Motorisation Somfy ou équivalent. Télécommande ou interrupteur



Solaire



85 % de réflexion solaire

**60% de réduction de votre consommation
annuelle de climatisation**

BRISES SOLEIL ORIENTABLES



Performance technique et design contemporain

Le Brise Soleil Orientable ou BSO est apprécié des architectes pour son design contemporain et ses performances en protection solaire.

Les lames modulent la lumière à souhait, ce qui permet d'obtenir précisément la luminosité souhaitée. Réduction de l'éblouissement ou obscurité totale, il confère un confort optimal. Avec son style contemporain, il est aussi un atout de charme pour habiller vos baies vitrées.

La forme des lames de différentes largeurs a un impact direct sur les performances des brises soleil orientables ; en aluminium thermo-laqué ou bien anodisé, tous les coloris du nuancier RAL sont permis.

Installation facile en neuf ou en rénovation

3 types de pose possible :

En niche, en tableau, en façade.

Garantie 

BSO ALUMINIUM 93 MM OCCULTANT

Excellente occultation grâce à un joint PVC sur chaque lame

Le + produit : 2 types de guidage, par câbles acier ou coulisses aluminium



Dimension maxi		Largeur des lames aluminium	Caisson acier galvanisé
Largeur	Hauteur		
4500 mm	4300 mm	93 mm en forme de Z avec joints à lèvres sertis occultants	56 X 50 mm

Coloris : ● alu naturel + 11 coloris standards

Autres coloris RAL sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : jusqu'à 12 m en version couplée
- Limites dimensionnelles
 - largeur minimum 500/650 mm
 - surface maximale 10/15 m²
- Types de pose : murale en façade, en tableau sur coulisses ou au plafond avec étriers
- Système de guidage : par coulisses latérales en aluminium de 18 x 20 mm avec joints PVC anti-bruit

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle avec renvoi intérieur à 90° de série



Motorisation Somfy ou équivalent Télécommande ou interrupteur

ENCOMBREMENT

Hauteur du BSO (mm)	Hauteur paquet treuil	Hauteur paquet moteur
800	155	165
900	158	800
1000	160	170
1100	165	175
1200	170	180
1300	173	183
1400	175	185
1500	180	180
1600	185	195
1700	190	200
1800	195	205
1900	198	208
2000	200	210
2100	205	215
2200	210	220
2300	213	223
2400	215	225
2500	220	230
2600	225	235
2700	230	240
2800	235	245
2900	238	248
3000	240	250
3100	245	255
3200	250	260
3300	253	263
3400	255	265
3500	260	270
3600	265	275
3700	270	280
3800	275	285
3900	278	288
4000	280	290
4100	285	295
4200	290	300
4300	295	305

BSO ALUMINIUM 80 MM LAMES PLATES

Protection solaire très efficace en conservant une vision sur l'extérieur



Encombrement du BSO replié :

Hauteur store en mm	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Encombrement en mm	175	195	215	235	250	270	290	310	325	345	365



Coloris : ● alu naturel + 11 coloris standards

Autres coloris RAL sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : L5000 x H4000 mm
- Lames horizontales en aluminium de 80 mm plates
- Types de pose : murale en façade, en tableau sur coulisses ou au plafond avec étriers
- Système de guidage : par coulisses latérales en aluminium de 18 x 20 mm avec joints PVC anti-bruit

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle avec renvoi intérieur à 90° de série



Motorisation Somfy ou équivalent Télécommande ou interrupteur

BSO ALUMINIUM 80 MM LAMES OURLÉES

Intégration discrète en façade avec son faible encombrement du paquet de lames en position relevée

Le + produit : Très résistant aux intempéries



Encombrement du BSO replié :

Hauteur store en mm	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Encombrement en mm	165	180	195	215	230	250	265	280	295	310	325

Coloris : ● alu naturel + 11 coloris standards

Autres coloris RAL sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : L5000 x H5000 mm avec coulisses et H4000 mm avec câbles
- Jusqu'à 12 m en version couplée
- Lames horizontales en aluminium de 80 mm ourlées
- Caisson acier galvanisé : 56 x 50 mm
- Types de pose : murale en façade, en tableau sur coulisses ou au plafond avec étriers
- Système de guidage : par coulisses latérales en aluminium de 18 x 20 mm avec joints PVC anti-bruit

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle avec renvoi intérieur à 90° de série



Motorisation Somfy ou équivalent Télécommande ou interrupteur

VOLETS ROULANTS



Solution performante d'isolation, le volet roulant améliore votre confort en réduisant votre facture énergétique

Doté d'un tablier qui vient se loger dans un caisson isolé, le volet roulant vous garantit l'isolation thermique et phonique de vos fenêtres.

En hiver, il permet de diminuer jusqu'à 22% votre consommation de chauffage.

En été, le volet roulant limite la température intérieure de 5 degrés en moyenne.

- Fermeture totalement hermétique pour une sécurité optimale.
- Etanchéité à l'eau, à l'air et à la pression du vent.
- Lames en PVC ou aluminium.

Garantie **8 ans**

VOLET NOVALIS THERMIC PVC

Isolant thermique contre la chaleur et le froid, grâce au PVC non conducteur

Le + produit : Permet d'économiser jusqu'à 22% sur votre facture de chauffage



Coloris : ○ blanc, brun, crème, teck foncé, alu + 16 coloris au choix

Avec 2 caissons en aluminium au choix : quart de rond avec face arrondie ou pan coupé à 45° avec tablier en lames aluminium double paroi avec mousse isolante, maintenu hermétiquement dans les coulisses, il permet d'obtenir une protection efficace contre le froid et s'adapte à tout type de fenêtres, baies de véranda ou pergolas.

VOLET NOVALIS STYL ALUMINIUM

Isolant thermiquement

Le + produit : Permet d'obtenir une protection efficace contre le froid et s'adapte à tout type de fenêtres, baies de véranda ou pergolas



Coloris : ○ blanc, brun, crème, teck foncé, alu + 16 coloris au choix

Avec 3 formes de caissons en aluminium au choix : carré, quart de rond avec face arrondie ou pan coupé à 45° et un tablier en lames aluminium de 8 à 14mm avec mousse isolante et maintenu hermétiquement dans les coulisses.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : L3700 x H3000 mm
Maxi 4,5 m²
- Caisson aluminium laqué :
137 à 205 mm selon hauteur du volet
- Types de pose : murale en tableau ou façade
- Guidage : coulisses alu 64 x 31 mm
- Classification norme EN13561 :
L3000 x H3200 mm = Classe 4

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle
avec renvoi intérieur à 90° de série



Motorisation Somfy ou équivalent
Télécommande ou interrupteur



Solaire

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions maxi : L5000 x H3000 mm
Maxi 12 m²
- Caisson aluminium laqué :
137 à 205 mm selon hauteur du volet
- Types de pose : murale en tableau ou façade
- Guidage : coulisses latérales en aluminium de 53 x 21 mm et 68 x 21 mm
- Classification selon norme EN13561 :
Largeur 500 x H 300 = Classe 4

VERSIONS DISPONIBLES



Manuel par treuil à manivelle
avec renvoi intérieur à 90° de série



Motorisation Somfy ou équivalent
Télécommande ou interrupteur



Solaire

FILMS SOLAIRES



Pour vos économies d'énergie en hiver comme en été, les films solaires rejettent jusqu'à 85% du rayonnement solaire, améliorent le confort et l'aspect extérieur des bâtiments

Appliqué sur tout type de vitrages, le film solaire contrôle la lumière et l'apport solaire selon vos besoins et assure une meilleure isolation thermique en hiver et une réduction de la chaleur en été. Il protège également les objets de la décoloration avec 99% de réduction des rayons UV.

La pose de films solaires est une alternative à la climatisation et participe à la diminution des coûts énergétiques des bâtiments :

- Améliore l'isolation thermique
- Protège de la chaleur en été
- Conserve la chaleur à l'intérieur en hiver

Films adhésifs pour vitrages, 300 références dans 6 catégories :

- Contrôle solaire
- Isolation thermique
- Anti-UV
- Discrétion
- Sécurité
- Design

Durée de Garantie :

jusqu'à 



Contrôle solaire en pose intérieure

ARGENT CRISTAL 70

CARACTÉRISTIQUES :

- Permet de réduire la chaleur sans perdre trop de luminosité naturelle à l'intérieur de la pièce
- Procure un confort visuel par une légère diminution de l'éblouissement
- Reflet extérieur façon miroir sans tain élimine la gêne d'un vis-à-vis, avec un aspect extérieur au design contemporain
- Couleur extérieure : miroir argent
- Garantie : 10 ans

Rejet U.V.	Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	Épaisseur totale
99 %	68 %	40 µ



Contrôle solaire en pose extérieure

PLATINE 80 XC

CARACTÉRISTIQUES :

- Permet de réduire nettement la chaleur tout en conservant une bonne partie de la luminosité naturelle
- Procure une bonne diminution de l'éblouissement et son reflet extérieur façon miroir sans tain élimine la gêne d'un vis-à-vis avec un aspect extérieur au design contemporain
- Couleur extérieure : miroir argent
- Garantie : 2 ans

Rejet U.V.	Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	Épaisseur totale
99 %	85 %	50 µ

Isolation thermique en pose intérieure

SOLAR 80 C

CARACTÉRISTIQUES :

- Isole du froid en hiver et de la chaleur en été
- Retour sur investissement rapide compte-tenu des économies qu'il procure en matière de coûts énergétiques (chauffage et climatisation)
- Garantie : 6 ans

Rejet U.V.	Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	Réduction de la déperdition calorifique	Épaisseur totale
99 %	78 %	33 %	40 µ



MOUSTIQUAIRES



Pour les bâtiments résidentiels ou tertiaires

Discrète et efficace, faites le choix d'une moustiquaire pour éviter l'intrusion d'insectes tout en permettant une bonne aération de la maison. Constituées d'une toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, les moustiquaires résistent aux UV et sont imputrescibles.

Portes, fenêtres, baies coulissantes, 5 modèles au mécanisme simple et fiable pour s'adapter à toutes les ouvertures :

- Enroulable verticale
- Enroulable latérale (1 vantail ou 2 vantaux à ouverture centrale)
- Plissée latérale (1 vantail ou 2 vantaux à ouverture centrale)
- Battante
- Cadre fixe

Option : toile antibactérienne SUNOX*

- traitement assainissant antibactérien breveté : protection naturelle par phyto-catalyse, empêche la prolifération de micro-organismes.

** toile non disponible sur les moustiquaires plissées*

AVANTAGE PRODUIT :

À poser sur les portes, fenêtres et baies coulissantes, la moustiquaire s'adapte à toutes les ouvertures et à toutes les dimensions. Pratique, elle dispose d'un mécanisme simple et fiable.

MOUSTIQUAIRE SAGA ENROULABLE VERTICALE

Esthétique avec un caisson arrondi en façade : s'adapte à tout type de fenêtres



Dimensions maxi		Guidage par coulisses en alu extrudé	Lame finale équipée de joint brossé
Largeur	Hauteur		
180 cm	230 cm	35 x 25 mm	42 x 8 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Joint balai dans les coulisses pour une meilleure résistance au vent
- Coloris RAL armature de série : blanc 9010, ivoire 1015, marron 8017, gris 7016
- Option laquage armature : tout autre coloris RAL sur demande
- Types de pose : tableau ou applique (option avec plus-value)
- Option : toile antibactérienne SUNOX*

VERSIONS DISPONIBLES

- Poignées ergonomiques à déverrouillage par basculement permettant un arrêt intermédiaire
- Cordon de tirage central
- Option chaînette (avec sécurité enfant)

* toile non disponible sur les moustiquaires plissées

MOUSTIQUAIRE SAGA ENROULABLE LATÉRALE

Esthétique car peu encombrante avec cadre en aluminium



Dimensions maxi 1 vantail		Guidage par coulisses en alu extrudé	Guidage bas PVC
Largeur	Hauteur		
1200 cm	230 cm	35 x 25 mm	5 H x 27 P mm
Dimensions maxi 2 vantaux		35 x 25 mm	5 H x 27 P mm
2400 cm	230 cm		

CARACTÉRISTIQUES

- Joint balai dans le rail supérieur pour une meilleure résistance au vent
- Coloris RAL armature de série : blanc 9010, ivoire 1015, marron 8017, gris 7016
- Option laquage armature : tout autre coloris RAL sur demande
- Types de pose : en tableau uniquement
- Option : toile antibactérienne SUNOX*

VERSIONS DISPONIBLES


- Poignées ergonomiques à déverrouillage par basculement permettant un arrêt intermédiaire

* toile non disponible sur les moustiquaires plissées

MOUSTIQUAIRE FINEA PLISSÉE POUR FENÊTRE

Toile plissée noire ajourée, très résistante, en polypropylène à plis de 20mm sur cadre en aluminium extrudé


Une protection efficace contre les insectes en conservant une vision sur l'extérieur. Esthétique car peu encombrante avec cadre en aluminium extrudé et rail supérieur de dimensions : H 35mm x P 22mm. S'adapte à tout type de fenêtres.

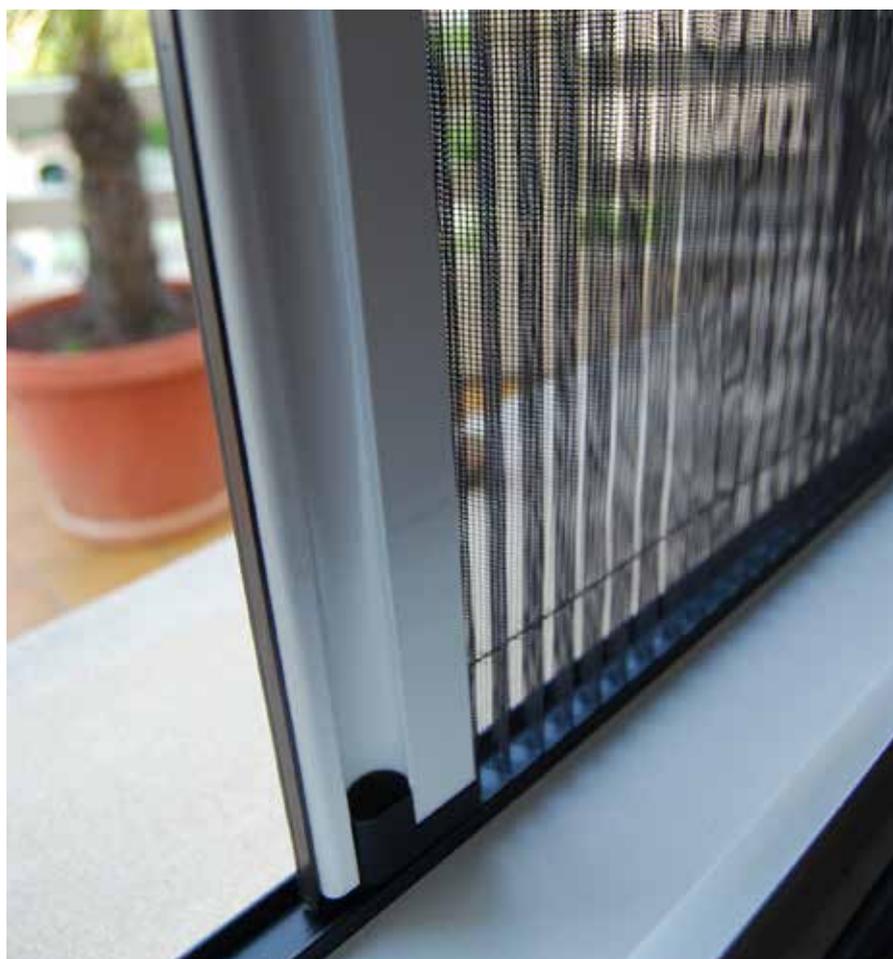

1 vantail central



2 vantaux à ouverture



1 vantail réversible

Dimensions maxi 1 vantail		Guidage bas PVC
Largeur	Hauteur	
190 cm	300 cm	7 H x 22 P mm
Dimensions maxi 2 vantaux		7 H x 22 P mm
380 cm	300 cm	

CARACTÉRISTIQUES

- Joint balai dans le rail supérieur pour une meilleure résistance au vent
- Coloris RAL armature de série : blanc 9010, ivoire 1015, marron 8017, gris 7016
- Option laquage armature : tout autre coloris RAL sur demande
- Types de pose : en tableau uniquement

VERSIONS DISPONIBLES

- **Par déplacement latéral de la barre de traction** : poignées ergonomiques à déverrouillage par basculement permettant un arrêt intermédiaire

MOUSTIQUAIRE PLISSEA 2 POUR PORTE

Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC résistante aux UV et imputrescible sur cadre en aluminium extrudé

Esthétique avec un profil sur battue centrale de 31 mm x 49 mm en aluminium. S'adapte à tout type de fenêtres



CARACTÉRISTIQUES


- Traverse de renfort à mi-hauteur
- Fermeture : par système magnétique
- Coloris RAL armature de série : blanc 9010, marron 8017
- Option laquage armature : tout autre coloris RAL sur demande
- Types de pose : en tableau uniquement

VERSIONS DISPONIBLES

- Manuel poussant gauche ou poussant droit

Dimensions maxi 1 vantail		Guidage bas PVC
Largeur	Hauteur	
120 cm	250 cm	31 x 15 mm
Dimensions maxi 2 vantaux		31 x 15 mm
200 cm	250 cm	

NOTRE SITE INTERNET, UNE INVITATION À FAIRE DE VOTRE PROJET D'AMÉNAGEMENT UNE RÉUSSITE

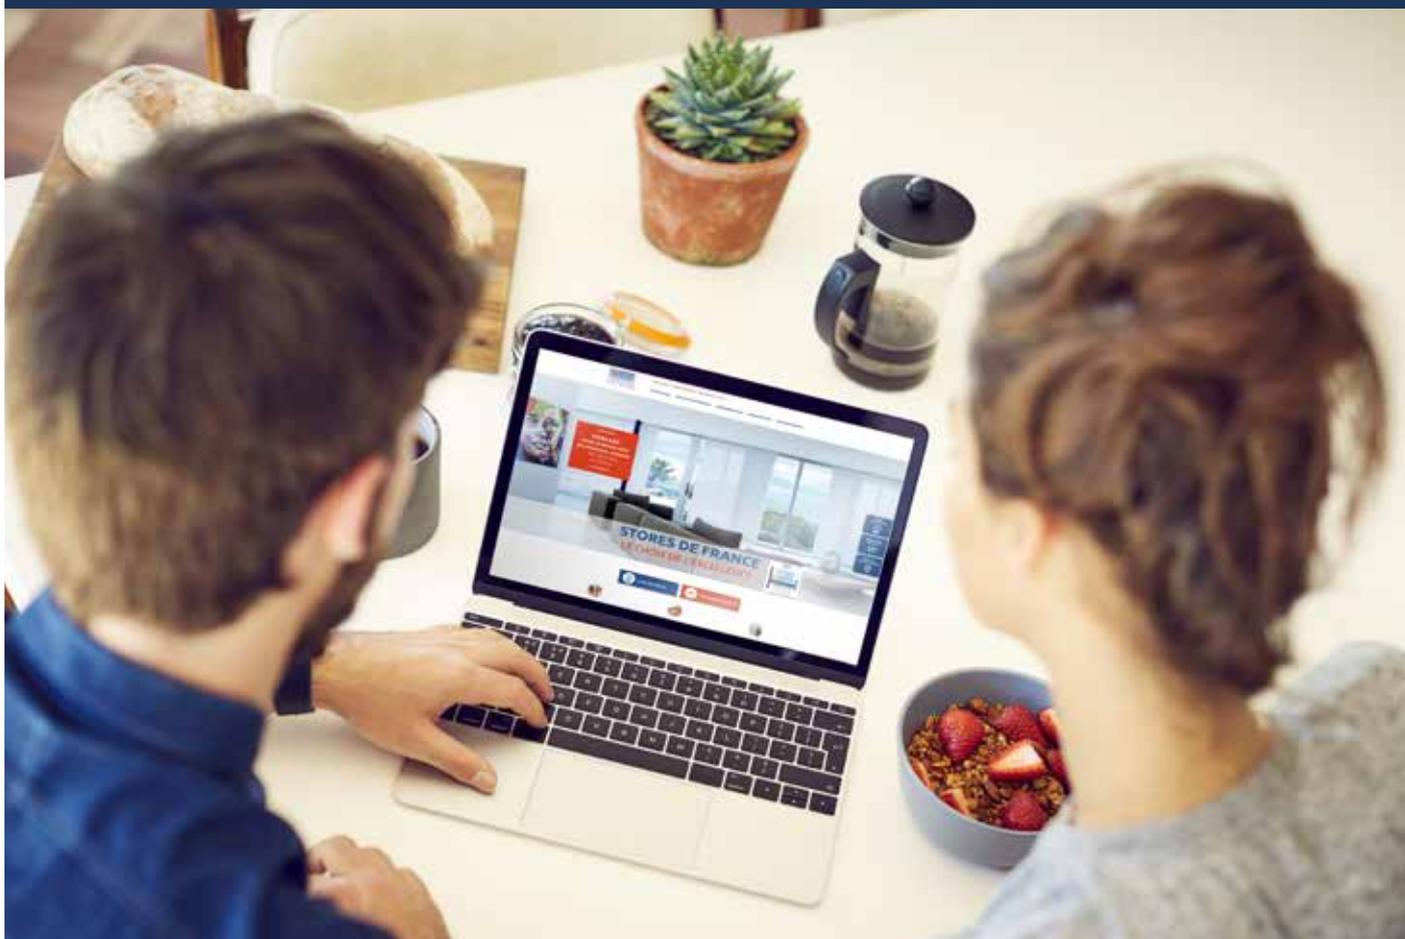

Retrouvez toutes les informations utiles pour concrétiser votre projet :

- La présentation de tous nos produits mis en situation
- **Les coordonnées de l'agence la plus proche de chez vous**
- Les promotions en cours
- La possibilité d'être rappelé par un de nos conseillers
- Nos idées déco
- En savoir plus sur la marque Stores de France

www.storesdefrance.com



le choix de l'excellence



www.storesdefrance.com

